



Adhesivo bi-componente para plasticos

Adhesivo bi-componente a base de poliuretano, tixotrópico, de color negro e inoloro, que es curado a temperatura ambiente. Utilizado principalmente en el sector de la carrocería del automóvil. Permite una reparación rápida y fácil de todo los tipos de daños sobre piezas plásticas Especialmente recomendado para la reparación de paragolpes, faros del automóvil, plancha delanteras, intermitente, protección lateral y ademas cuando sean compuestos plásticos endurecibles o termoplásticos.

Para su aplicación requiere una boquilla de 16 elementos.

Aplicación comoda y senculla.
 Tiempode endurecimiento 90 s.
 Gran dureza.



Codigo	Capacidad	u/e
900.630.	50ml	12

Cánula mezcladora 16 elementos



Codigo
900.636.

Propiedades	Valores
Color	Negro
Tiempo de trabajo	1 min
Tiempo de encolado	5 min
Tiempo de reacción completa	240 min
Temperatura de la reacción exotérmica	80 °C
Dureza	80 D
Fuerza extensible	22 N/mm ²
Alargamiento	15%
Resistencia	1,2x10 ⁸ Úxcm
Solubilidad en agua	Insoluble
Temperatura de servicio	-36/+100°C
Temperatura de aplicación	+10/+30°C
Temperatura de conservación	+10/+25°C
Tiempo de conservación	12 meses



Codigo
900.639.



Adhesivo estructural

Adhesivo bicomponente a base de poliuretano, de color negro e inodoro, que es curdo a temperatura ambiente. Es un sistema innovado para el pegado de los paneles de metal, desarrollado específicamente para el servicio port-venta del sector automovilístico y para remplazar fácilmente la tecnología de la soldadura por puntos.

Adhesivo excepcionalmente fuerte para pequeños paneles de metal, como partes en acero, guardabarros, paneles laterales, donde el plazo de labores es inferior a 20 minutos.

Tiempo de secado antes de retirar mordazas: 4 horas a 20°C o 1 hora y ½ a 60°C.

La velocidad de reacción de endurecimiento es principalmente influenciada por dos factores: la temperatura de aplicación y el espesor de la aplicación. Siendo de reacción exotérmica, la velocidad disminuye al mismo tiempo que el espesor y la temperatura de aplicación disminuyen. Duración garantizada.

Codigo	Capacidad	u/e
900.632.	50ml	12



Cánula mezcladora

Codigo
900.638.



Sellador a brocha

Pegamento de contacto para uso general con excelentes propiedades contra el envejecimiento. Para el pegado de todos los materiales.

Codigo
900.619.



Adhesivo de cianocrilato

Adhesivo instantáneo de baja viscosidad para pegar superficies difíciles, ideal para uniones de alta resistencia que precisan realizarse en espacios muy cortos de tiempo.

Adhiere una amplia gama de materiales: metal, madera, porcelana, mármol, plástico, goma, vidrio, etc.

Producto incoloro de densidad media.

Modo de empleo: asegurar la limpieza de las superficies a pegar, aplicar una cantidad mínima de adhesivo y repartirlo deslizando las piezas entre si, mantener la presión durante unos instantes.

Codigo	Capacidad	u/e
900.620.	20g	12



Aerosol acelerante para cianocrilato

Reduce considerablemente el tiempo de pegado en las uniones realizadas con cianocrilato.

Modo de empleo: limpiar las superficies a unir con papel absorbente humedecido con alcohol.

Aplique una ligera capa de acelerante sobre una de las superficies a unir, dejándolo evaporar mientras se aplica sobre la otra una pequeña cantidad de adhesivo de cianocrilato.

Unir ejerciendo una pequeña presión.

Codigo	Capacidad	u/e
900.621.	150ml	6



Cola de contacto en spary

Ideal para el pegado de grandes superficies.

Codigo	Capacidad	u/e
900.626.	400ml	12



Sellador para uniones roscadas media resistencia

Adhesivo anaeróbico adecuado para la fijación y el sellado de uniones roscadas (tuercas, sistemas hidráulicos y neumáticos).
Desmontaje con dificultad media. Color azul.

Codigo	Capacidad	u/e
900.640.	20g	1



Masila para soldadura en frío

Codigo	Capacidad
900.133.	150g



Masilla para soldadura en frío

Masilla epoxi de dos componentes concéntricos para la reparación rápida de alto rendimiento y adhesiones de partes de metal, parches y grietas de juntas, agujeros, escapes y daños en diferentes metales y superficies.



Formador de juntas

Pasta selladora de rápida polimerización para motores.
 Apropriada para condiciones de temperaturas difíciles -60°C +350°C.
 De fácil aplicación, mantiene una elasticidad permanente.
 Resiste aceites y grasas.
 Antes de aplicar limpiar parte a tratar.

Código	Capacidad	u/e
900.103.	100ml	12
900.104.	200ml	12

*con aplicador



Código	Capacidad
900.5923	117ml

Adhesivo reforzador de juntas

Sellador de multiples usos, ideado especialmente para el posicionamiento de juntas. Baja viscosidad y alta adherencia. Resistente a la gasolina, aceite, petróleo, liquido de frenos, anticongelante, glicerina, lubricantes, propano y butano. Puede eliminarse con acetona.



Limpiador de frenos

Diversas aplicaciones de limpieza de: frenos, pinzas, tambores y en general todo tipo de piezas metálicas y de aluminio. Limpia y quita la grasa de cualquier superficie. Elimina problemas de agrotamiento en embragues provocados por la contaminación. Su uso está destinado para la limpieza.

No ataca gomas ni plásticos. Alta viscosidad.

Codigo	Capacidad	u/e
900.039.	500ml	12
900.039.25	25 l.	1



Limpiador para sistemas de inyección y carburadores

Compuesto para la limpieza de todas las partes internas de los sistemas de inyección y del carburador. Disuelve residuos persistentes de óxido, elimina barnices, y el carbon de los cilindros, valvulas y cámaras de combustion.

No ataca catalizadores.

Su uso regular alarga la vida útil de las bujías y mejora el funcionamiento de las válvulas.

Codigo	Capacidad	u/e
900.036.	400ml	12
900.101.	400ml	12





Spray de cobre

Un lubricante resistente a altas temperaturas con un alto contenido de cobre, y con una extraordinaria adherencia en la superficie. Ideal para conexiones roscadas de campos hidraulicos, tuercas, tornillos, pernos, alambres roscados, etc.
AutomÓvil: piezas de turbinas, frenos, sistemas de tubos de escape, proteccion de contactos de polos de bateria.
Ajustes de frenos. No apto para automÓviles con ABS.



Codigo	Capacidad	U/E
900.081.	400ml	12



Autoarranque

Compuesto pulverizable que asegura el inmediato arranque en los motores de gasolina o diesel. Protege el motor y la bateria. Evita la congelacion del carburador.

Codigo	Capacidad	U/E
900.042.	400ml	12

Vaselina neutra

Vaselina neutra, totalmente pura, de alto poder lubricante.

Codigo	Capacidad	u/e
900.108.	1 kg	1





Eliminador de juntas y pintura

Spray eliminador de juntas: disuelve los distintos materiales de junta: selladores, pegamento, lacas, alquitrán, carbonilla, grasas, etc.
Evita el rascado y deterioro de las superficies.

Código	Capacidad	u/e
900.040.	400ml	12

Limpiador de contactos

Limpia y protege todos los contactos eléctricos.
Mantien los platinos, contactos, fusibles, interruptores, relés, tapones de cables de conexion, circuitos impresos y equipos de test de diagnóstico. Libre de oxidación y residuos de azufre. No deja residuos.

Disuelve limpia y previene la aparición del óxido, la grasa, aceites, el polvo y la suciedad.

Facilita el traspaso de la corriente.

Elimina subidas y bajadas de voltage.

Ayuda a eliminar pérdidas de energia y reduce las pérdidas de voltage causadas por conexiones sucias.

Expele la humedad.



Código	Capacidad	u/e
900.005.	400ml	12



Protector de bornes de batería

Protector de larga duración para bornes de batería.
Protege contra la corrosion y el ácido de la batería.
También se puede aplicar para proteger conexiones contra influencias ambientales.
Agitar bien antes de usar, limpiar bien los bornes de la batería.

Código	Capacidad	u/e
900.079.	200ml	12

DICAM



Desoxidante aflojatodo sin silicona

Gran poder desoxidante con efecto de larga duración.
Gracias a su composición es un excelente limpiador.
Penetra rápidamente en el óxido y se extiende por toda la superficie, protegiendo los metales de muy diferentes causas de corrosión.
Características lubricantes, lo que confiere alto poder de penetración.
Sin olor. Afloja las uniones roscadas. Elimina los chirridos y actúa como antihumedad.

Codigo	Capacidad	U/E
900.048.	400ml	12

Desgripante efecto congelante súper rápido

Un producto efectivo para aflojar piezas gripadas.
Contiene un lubricante deslizante de alto efecto
a base de aceite mineral.

Los componentes especiales producen un choque de frío por un breve tiempo sobre piezas gripadas, que hace que encoja a la vez y posibilita la penetración de las piezas lubricadas.
Libre de silicona y grasa, no deja residuos.



Codigo	Capacidad	U/E
900.072.	400ml	12

Desgripante con grafito y aceite MoS2

Desgripante con grafito y aceite MoS2 gracias a su especial formulación no solo disuelve el óxido existente, si no que también posee un gran poder de penetración y confiere un efecto lubricante duradero. Se reducen por tanto considerablemente los daños en los materiales por motivo de altas fricciones y resistencias mecánicas.



Codigo	Capacidad	U/E
900.111.	400ml	12



Lubricante PTFE (Teflón)

Lubricante universal de múltiples aplicaciones a base de aceite mineral y PTFE.

Alta y rápida penetración, transparente blanco.

Alta resistencia a la presión, libre de silicona, repele el agua.

Protección anticorrosiva, elimina chirridos.



Codigo	Capacidad	U/E
900.017.	400ml	12



Lubricante con grafito especial cerraduras

Producto ideal para cualquier tipo de cerradura.

Lubrica y facilita el movimiento de los mecanismos sometidos al roce donde la presencia de aceites no es deseada.

Codigo	Capacidad	U/E
900.093.	400ml	12

Grasa adhesiva transparente en spray

Lubricante adhesivo de alto poder, evaporación inmediata y efectos duraderos que penetran en lugares de difícil acceso.

Libre de siliconas. Resistente al agua, salitre y legias.

Aplicaciones: cerraduras, amortiguadores, cables, bisagras, railes, cadenas, etc.

Codigo	Capacidad	U/E
900.018.	500ml	12






Antichirrido de frenos

Amortigua las vibraciones que causan los ruidos de los frenos. Absorbe los ruidos y silencia los frenos de disco.

Resistente a altas temperaturas.

Modo de empleo: aplicar en la parte posterior de cada pastilla, limpiar de manera previa, formando una capa de tres o cuatro milímetros por toda la superficie.

Codigo	Capacidad	u/e
900.112.	100ml	12

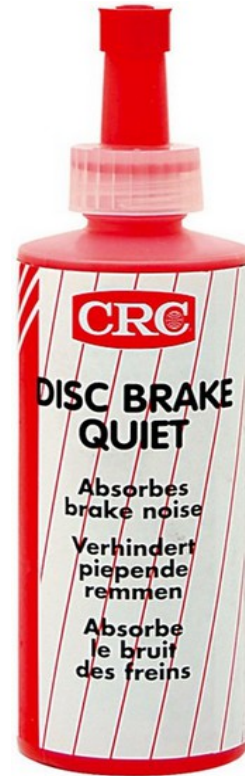

Spray Congelante

Reduce rápidamente la temperatura de los componentes eléctricos ayudando a la detección de problemas por sobrecalentamiento o similares. Se emplea también para la congelación del agua en pequeños orificios de tuberías, pudiendo realizar las reparaciones oportunas sin necesidad de efectuar un drenaje completo del sistema.

Codigo	Capacidad	u/e
900.206.	400ml	12



Aditivo limpieza de inyectores gasolina

Codigo	Capacidad	u/e
910.104.	300ml	24

Elimina sin necesidad de desmontar los problemas ligados a la suciedad de los sistemas de alimentación (fallos en la aceleracion, ralenti inestable, arranque en frio, excesivo consumo o contaminación), en motores antiguos y nuevos.

Limpia y protege el conjunto del sistema de inyección (inyectores, valvulas, bomba, cámara de combustión,...) Aumenta el indice de octanos de la gasolina (eliminando el agua contenida en el carburante). Impide el gripage o agarrotamineto de los inyectores y de la bomba. Disminuye el consumo de carburante. Reduce los ruidos del motor y lo humos de escape.

Ayuda a pasar la ITV.



Aditivo limpieza de inyectores diesel



Codigo	Capacidad	u/e
910.105.	300ml	24

Elimina sin necesidad de desmontar los problemas ligados a la suciedad de los sistemas de alimentación (fallos en la aceleración, ralenti inestable, arranque en frio, excesivo consumo o contamonación), en motores antiguos y nuevos.

CDI-HDI-TDI-TDCI-DCI-inyector bomba.

Limpia y protege el conjunto de sistema de inyección.

Impide el gripage o agarrotamiento de los inyectores y de la bomba.

Reduce ruidos del motor y los humos de escape.

Ayuda a pasar la ITV.



Aceite hidraulico de base sintetica.

Producto de base sintética de COLOR VERDE diseñado para su empleo en las transmisiones servoasistidas, SERVODIRECCIÓN, suspensiones hidroneumáticas, amortiguación y sistemas hidráulicos centralizados. Con mejoradores del indice de viscosidd, antioxidanes y aditivos EP, lo que hace que tenga un punto de fluidez critico muy bajo y un indice de viscosiad muy alto, por lo que puede trabajar entre -40°C y 130°C y en diversas condiciones climáticas.

Supera las especificaciones de: Grupo Vag, PSA, BMW, etc...

Codigo	Capacidad	u/e
910.122.	500ml	12



Liquido de frenos

Protege, lubrica, inevaporable, neutro, permanente, anticorrosivo. Contiene inhibidores que evitan el ataque a gomas, partes metátilas u otras piezas en contacto con este liquido de frenos.

Su gran estabilidad y rendimiento como lubricante incluso sometido altas presiones y temperaturas lo califica para su empleo en toda clase de vehiculos y conjunto mecánicos que llevan sistema hidráulico de frenado. Especialmente indicado para frenos de disco.

Codigo	Capacidad	u/e
960.501.	500ml	12





Anticongelante

Diluido 30%

Anticorrosivo total de circuito de refrigeración y radiadores.
 Biodegradable. Exento de aminas, nitritos y fosfatos.
 Excelente conductividad térmica. Punto de ebullición: 125°C.
 Empieza a cristalizar en laboratorio a -14,5°C.

Codigo	Capacidad
960.030.	5 L.



Diluido 50%

Anticongelante refrigerante para circuitos cerrados de nueva generación formado por mezcla de monoetilenglicol, agua destilada y un paquete de aditivos orgánicos (que se degrada mas lentamente y le confiere una duración superior a otros anticongelantes).
 Protege el radiador, la bomba de agua y el circuito de refrigeración de la corrosión, especialmente en aquellos en los que existan elementos de aluminio, latón, soldadura y aleaciones.

Punto de congelacion según norma ASTM: -35°C.
 Punto de ebullición en circuito cerrado: 145°C.

Codigo	Capacidad
960.050.	5 L.



Puro

Anticorrosivo total de circuito de refrigeración y radiadores.
 Adecuado para radiadores de aluminio. Biodegradable.
 Exento de aminas, nitritos y tostatos.
 Excelente conductividad térmica. Punto de ebullición: 125°C.

Anticong. (litros)	Capacidad del radiador (litros)				
	5	8	10	12	15
1	-10°C	-6°C	-5°C	-4°C	
2	-25°C	-13°C	-10°C	-8°C	-6°C
3		-25°C	-16°C	-13°C	-10°C
4		-36°C	-25°C	-20°C	-13°C
5			-36°C	-25°C	-20°C
6				-36°C	-25°C

Codigo	Capacidad
960.100.	5 L.





Limpia parabrisas

Producto para la limpieza del parabrisas, uso directo o concentrado.

Concentrado

Código	Capacidad	u/e
960.905.	250ml	60 u.

Uso directo

Código	Capacidad
960.907.5	5 L.



Agua destilada

Código	Capacidad	u/e
950.301.25	25L.	1
950.301.5	5L.	4
950301	1L.	24





Limpia llantas

Referencia	capacidad
950.306.	5L.

Especialmente indicado para la limpieza de llantas.



Limpia tapicerias

Referencia	capacidad
950.946.	5L.

Producto indicado para la limpieza de tapicerias. Aplicable a todotipo de tejidos.

Quita mosquitos

Referencia	capacidad
950.913.	5L.

Desengrasante para la suciedad mas adherente como los mosquitos. Se puede diluir en agua.



Limpia salpicaderos

Referencia	capacidad
950.308.	5L.
950.321.	5L.

sin silicona

Indicado para la limpieza de salpicaderos y plasticos del interior del automovil. Proporciona brillo, limpieza, y proteccion.



Champú manual neutro para carrocerías

Champú neutro muy activo, notablemente viscoso, de gran poder detergente y espumante, indicado para el lavado de carrocerías y exteriores.

Emplear diluido en agua.

Código	Capacidad
950.901.	25 L.
950.901.10	10L.

Tambien para tunal de lavado

Código	Capacidad
950.902.	25 L.

Especial quita mosquitos

Código	Capacidad
950.903.	10 L.



Limpiador de llantas de aluminio.

Limpiador eficiente para cualquier rueda de acero o metal ligero, especialmente formulado para la limpieza rápida y efectiva de llantas de aluminio. Elimina restos de grasa.

No contiene ácidos ni componentes alcalinos.

No daña la llanta.

Modo de empleo: pulverice sobre la llanta y extienda con un trapo o cepillo, deje actuar

De 3 a 5 minutos y aclare con agua.

Código	Capacidad
950.304.05	5 L.
950.304.10	10 L.



Regenerador de plásticos y gomas

Película transparente que deja plásticos y gomas un tono mas intenso y homogéneo a la vez que un brillo discreto, dando un sorprendente aspecto de nuevo. Aplicable sobre cualquier tipo de plástico o goma. No es toxico.

Código	Capacidad
950.301.05	5 L.





Limpiador de salpicaderos sin silicona



Limpia, da brillo y protege de la suciedad, del polvo y de los rayos UVA, los salpicaderos y todas las partes plásticas del coche. Su formulacion sin silicona es apropiada para partes que van a ser pintadas.

Código	Capacidad	u/e
900.011.	400ml	12

Espuma limpiadora para interiores de coches

Versátil agente de limpieza para interiores de coche; ideal para salpicaderos de goma, perfecto para cristales, plásticos, tapicerías, piel sintética y madera. No contiene silicona. No mancha.



Código	Capacidad	u/e
900.014.	400ml	12



Abrillantador de neumáticos

El producto limpia, da brillo y revitaliza los neumáticos y todas las partes de goma de los coches. Efecto duradero.

Código	Capacidad	u/e
900.030.	400ml	12



Desengrasante de motores.

Producto alcalino desengrasante, desincrustante y decapante.
Especialmente indicado para la limpieza en general de todo tipo de piezas mecanicas.
Diluir segun suciedad.

Código	Capacidad
950.601.	5 L.
950.601.25.	25 L.



Desengrasante para carrocerias.

Limpiador alcalino, energetico. De alto poder de limpieza y desengrasado.

Código	Capacidad
950.609.25	25 L.



Limpia cristales

Limpia cristales uso directo indicado para la limpieza de todo tipo de superficies acristaladas.
Se aplica con pulverizacion directa en la superficie a tratar y posterior aclarado mediante un papel o trapo.

Código	Capacidad
950.801.	25 L.
950.801.05	5 L.



LAVAMANOS

No contiene disolventes (no quema las manos).
 Actúa mecánicamente por fricción. Biodegradable.

Codigo	Capacidad	u/e
900.001.	4kg	4
900.001.25	25kg	1



Limpiador de manos

Limpia y protege la piel. Elimina manchas de alquitran, tinta, aceite, pintura, etc. Recomendado para taller y uso profesional.

Codigo	Capacidad	u/e
900.002.	3kg	6

Dosificador para jabón lavamanos

Codigo	u/e
900.002.1	1

Lavavajillas manual

Codigo
950.301.



Jabon de manos

Codigo
950.202.





Poliuretano

Para trabajos de sellado y pegado en la preparación de carrocerías y vehiculos. vehiculos. Excelente adherencia sobre todo tipo de superficies. Gran elasticidad Buenísima resistencia química. Sobrelacable. Alta resisitencia contra exterior.

Codigo	Descripción	Capacidad	U/E
900.601.	Blanco	310ml	12
900.602.	Negro	310ml	12
920.603.	Transparente	310ml	12
920.036.	Canula		12



IMPRIMACION PARA PEGAMENTO DE LUNAS

imprimacion diseñada para la reparación del parabrisas antes de su pegado con el adhesivo de poliuretano.

Codigo	Capacidad	u/e
920.010.	250ml	1
920.011.	30ml	25



LIMPIADOR LUNAS

Agente limpiador basado en disolventes activador del adhesivo.

Codigo	Capacidad
920.011.	30ml



PEGAMENTO DE LUNAS

Codigo	Capacidad	Marca	u/e
920.001.	310ml	Blanca	12
920.004.	310ml	Dinitrol	12





CABLE QUITALUNAS



Código	Tipo	Largo
920.020.	Trenzado	44m
920.021.	Cuadrado	50m

Cuchillas corta lunas



Código	Largo
920.073.	35mm



Código	Largo
920.140.	57mm



Código	Largo
920.141.	90mm



Código	Largo
920.076.	24mm



Código	Largo
920.079.	36mm



Código	Largo
920.111.	95mm



Pistola manual para la aplicación de selladores

Cuerppo y mecanismos de acero.

Cilindro de aluminio.

Codigo	Capacidad
900.197.	290-400ml



Código	u/e
920.003.	12



Isopos

Código	u/e
920.015.	100





Cinta adhesiva de doble cara

Acrílica de color gris oscuro de gran resistencia.
 Excelente adhesión en metales, vidrio y la mayoría de plásticos.
 Resistente a solventes. Reposicionable.



080.604.	CINTA DOBLE CARA 6mmx10m
080.603.	CINTA DOBLE CARA 12mmx10m
080.601.	CINTA DOBLE CARA 19mmx10m

080.650.	CINTA DOBLE CARA TRANSPARENTE
----------	-------------------------------



Cinta selladora autoadhesiva.

Rollo de cinta selladora autoadhesiva, para el sellado de puertas, capós o maleteros de modo rápido, limpio y eficaz. Fácil y cómoda de aplicar. Permite ahorrar tiempo y un acabado superior a los sistemas de sellado tradicionales.



080.111.	cinta selladora 10MM X16
110.200.	Spary activador para cinta selladora



Tiras de adhesivo transferible

Tiras de adhesivo especialmente indicado para la fijación de logotipos y emblemas en cualquier tipo de vehículo. Fácilmente transportable. En estuche de cartón de 10 unidades.



Codigo
080.200.



Planchas insonorizantes

Paneles autoadhesivos para insonorizar puertas, capós, suelos, maleteros, etc. Se usa en el interior de las puertas para reducir el ruido al cerrar.


Se pueden pintar

Reduce las vibraciones y el ruido que provocan las piezas metálicas y de plástico.

Grosor de 2 mm. Fáciles de cortar. Tamaño 500 x 500mm.



Codigo	Contenido	u/e
900.690.	10	1

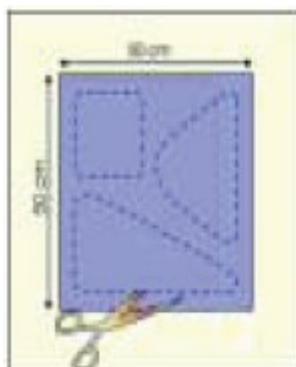



Spray de zinc electrosoldable

Anticorrosivo de zinc para la galvanización en frío. Protector de gran duración contra la corrosión de todo tipo de metales, asegurandoles una completa protección galvanica.

Altamente resistente a los agentes atmosféricos el agua, la sal.

Aplicable para la reparación de superficies galvánicas dañadas.



Código	UE
900.049.	12 ZINC CLARO
900.050.	12 ZINC OSCURO

Tinte para paragolpes

Tinte monocomponente para plásticos de alta calidad. Devuelve a los plasticos su color óptimo sin disolventes.

Fácil aplicación. Utilizable bajo la exposicion de los efectos del sol.

Evitar el contacto con el agua durante su aplicación o inmediatamente despues.



Código	UE
900.505.	12 NEGRO
900.506.	12 GRIS ANTRACITA



Código	COLOR	U/E	ml
900.921.	NEGRO	6	400
900.922.	GRIS	6	400

Texturado en spray

Pintura en spray para partes sintéticas, indicado para la renovación total o parcial de parachoques, faldones, molduras, spoilers y cualquier parte plástica del automovil. Secado rápido. Adhiere sobre la mayoría de las superficies sintéticas del mercado. Resistente a la fricción producida por las máquinas automáticas de lavado.



Aparejo en spray alto espesor

Aparejo de muy alto espesor listo para utilizar en aerosol. Diseñado especialmente para rellenar y cubrir rayas de lijado y las superficies irregulares antes de cubrir con la capa final. Muy buena adhesión a plásticos y metales. Capaz de producir una capa de espesor comparable al espesor de una aplicación con pistola. La ventaja principal de utilizar un aparejo de muy alto espesor en pulverización es que se ocultan los defectos con poco producto. Ahorra material y tiempo, al evitar mezclar pintura y aparejo de limpieza en pulverización.

Código	Descripcion	U/E
900.501.	Oscuro	6
900.502.	Claro	6



Cera de cavidades spray



Código	U/E
900.501.	6

Compuesto especial de ceras y resinas de alta calidad específicas para la protección contra la corrosión de cavidades de carrocería.



SPRAYS DE LACA

Lacas acrílicas y anticorrosivas en spray para utilización sobre cualquier tipo de superficie, especialmente indicadas para el empleo sobre carrocerías.

Modo de empleo: agitar el producto hasta que se perciban las bolas antisolidificación, luego rociar de forma leve desde una distancia de 20 a 30 centímetros sobre la superficie, previamente limpia y seca.

Resistente a la interperie y rayos uva. Fácil aplicación y secado rápido. Elevado poder de cobertura.

	Color	Capacidad	UE
900.907.	NEGRO BRILLO	400ml	6
900.905.	NEGRO MATE	400ml	6
900.906.	NEGRO SATINADO	400ml	6
900.909.	BLANCO BRILLO	400ml	6
900.908.	GRIS ALUMINIO	400ml	6
900.910.	GRIS PLATA	400ml	6
900.911.	GRIS ANTRACITA	400ml	6
900.901.	TRANSPARENTE BRILLO	400ml	6
900.920.	ROJO TRAFICO	400ml	6
900.923.	AMARILLA TRAFICO	400ml	6



SPRAYS DE LACA ANTICALORICA

	Color	Capacidad	UE
900.510.	NEGRO	400ml	6
900.511.	ALUMINIO	400ml	6

Antigravilla

Protección especial para los bajos del coche y pasos de rueda.

Fácil aplicación en spray o con pistola.

	Tipo	Capacidad	UE
900.650.	pistola	1 litro	12
900.655.	spray	680ml	12





Sellador de butilo enrollo color gris

Código	Tamaño
080.227.	9mmx5m



Filtro de nylon con cono de papel para pintura

Código	Micras	u/e
900.998.	190	1000





Bobina de papel secamanos precortada.

Código	u/e	Descripción
930.001.	2	Bobina papel 100% pasta ext
930.002.	2	Bobina papel 100% pasta
930.005.	2	Bobina papel eco
930.008.	2	Bobina papel azul
930.007.	2	Bobina papel verde



Código	u/e	Descripción
930.006.	6	Bobina papel 100% pasta extra



**SOPORTE DE PARED PARA
BOBINA SECAMANOS**

Código
930.901.



**SOPORTE DE PIE PARA
BOBINA SECAMANOS**

Código
930.900.





Papel higienico

Doble capa

Código	Descripcion
930.108.	Fardo 108 rollos



Papel higienico industrial

Código	Descripcion
930.217.	Pack 18 rollos



Paquete toallitas en zig-zag.

Código	Cantidad
930.211.	20x196u.





Bayeta micro fibra



Bayeta de microfibra 40x40cm.
Disponible en varios colores.
Indicada para todo tipo de superficies.

Código	color:
950.265.	azul
950.266.	verde
950.267.	rosa
950.268.	amarilla

Bayeta micro plex

Código	color:
950.065.	verde

Paquete de trapos

Código	u/e
950.622.	5kg



Bayeta especial cristales

Bayeta de uso en todo tipo de superficies acristaladas.

Código	u/e
950.584.	5



Rollo de estropajo verde

Código	u/e
950.422.	1





Pulverizador atomizador 1000cc

Código	950.424.
---------------	----------



Pulverizador presion 1000cc

Código	950.020.
---------------	----------



*Pulverizador atomizador
boquilla de acero*

Código	950.425.
---------------	----------



Pulverizador 360°

Código	950.021.
---------------	----------





Código	950.424.
---------------	----------

Repelente de lluvia

Repele agua, suciedad, aguanieve y nieve.



Amoniaco perfumado

Código	Capacidad	u/e
950.203.	1 litro	15



Sepiolita

Código	Capacidad
900.315.	20 kilos



Bolsas de basura 115x150

Código
900.613.





Varios limpieza

Código	Descripción
950.409.	Recogedor plastico
950.405.	Cepilo universal sin mango
950.406.	Palo metalico 1.400mm largo
950.408.	Cubo 13L.
950.403.	Cubo 13L. Con escurridor
950.404.	Recambio fregona algodn.



Cubo con prensa y ruedas 30l.

Código	950.975.
---------------	----------



Regleta escurreaguas metlica + palo

Código	950.410.
---------------	----------





Cepillo lavado camión 29cm

Código	950.458.
---------------	----------



Palo para cepillo 1,80m

Código	950.469.
---------------	----------



Brocha especial para ruedas

Práctico, cómoda brocha con dos puntas distintas, especialmente para la limpieza de las ruedas gracias a sus cerdas flexibles en un extremo y pincel en el otro.



Código	950.311.
---------------	----------

Escurreaguas flexible

Sistema de secado profesional para el automóvil. Elimina el agua 3 veces mas rápido que una esponja o bayeta. Esta fabricada en silicona blanda y se adapta a la carroceria sin dañar el automóvil.

Código	950.067.
---------------	----------





Aceite para compresor de aire acondicionado R134

Compuesto sintético de poliéster.
Recomendado por los principales fabricantes.

Código	Capacidad
900.134.	1 litro



Aditivo detector de fugas de aire acondicionado universal.

Código	Capacidad
900.250.	250 ml



Tapafugas para circuito de aire acondicionado.

Sellador de fugas provocadas por poros en componentes del circuito de aire acondicionado.
No repara grandes fugas ni circuitos muy deteriorados.
Compatible con R134a y R12.

Código	Capacidad
900.135.	250 ml





Fundas cubre asiento



Funda universal resistente

Código	Cantidad
995.001.	250u.

Funda universal antideslizante

Para la protección del asiento, gran resistencia.
Antideslizante y de gran ajuste.

Código	Cantidad
995.002.	300u.



Cubre asiento integral 4 en 1

Cubre asiento, alfombra, pomo y freno.
Todo en la misma funda de la cual
mediante precortes se desprenden las
distintas opciones.

Perfecto ajuste y extraordinaria adherencia
al asiento.

Código	Cantidad
995.004.	250u.



Fundas reposapies

	Código	Medidas	Cantidad	u/e
Caja	995.025.	45x55	250u.	1
Rollo	995.027.	45x55	250u.	1



Cubre volante



Rollo de film plastico extensible y transparente de gran resistencia.

Rollo de cubre volantes individuales de gran resistencia ajustables y reutilizables.

Código	Descripcion	Cantidad
995.125.	En rollo	1u.
995.126.	Mango para rolo	1 u.
995.127.	Ajustable Reutilizable	500u.
995.128.	Elastica Reutilizable	500u.

